


EVERDREAMY

LA POMPE À CHALEUR DERNIÈRE GÉNÉRATION.
Une gamme unique et exclusive pour équiper les piscines jusqu'à 75 m³.

ÉLÉGANTE & PUISSANTE

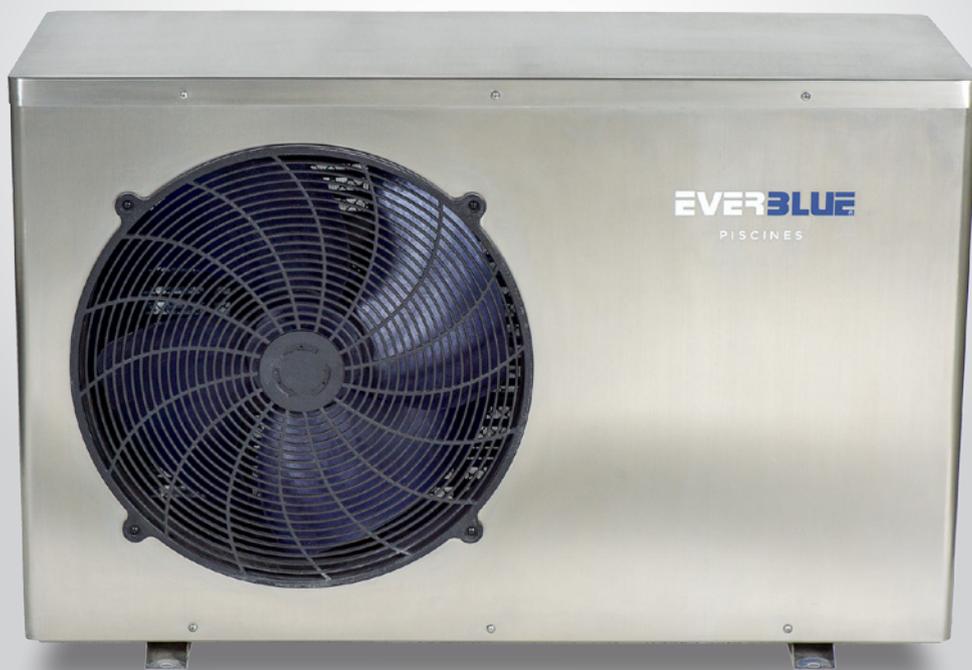

LES + PRODUITS

-  **Fonctionne** à partir de **7°C**
-  Module de commande **déportable jusqu'à 100 m**
-  **Carrosserie Inox**, «matériau vert», **recyclable** à l'infini.



EVERBLUE, les pompes à chaleur
sans se tromper.

EVERBLUE
PISCINES

www.everblue.com

Une gamme unique et exclusive de pompes à chaleur pour équiper les piscines jusqu'à 75 m³.

Prolongez la saison de votre baignade avec l'EverDreamy, une pompe à chaleur haut de gamme à un prix imbattable.

Bénéficiez de plus de confort et préservez le revêtement de votre bassin, grâce à un système de contrôle précis de la température.

Robuste : conçue « à l'ancienne » pour résister aux assauts du temps, un matériau unique qui peut être mis à l'épreuve des températures hivernales sans risque de fragilisation ou de casse.

Pilotage intuitif depuis le local technique ou même de votre maison.

Panneau de commande déporté pour une meilleure protection aux intempéries.

Coffret électrique fermé pour éviter l'intrusion de nuisibles.

Modèles	Mono 50 PF	Mono 75 PF
Volume maximum recommandé *	< 50 m ³	< 75 m ³
PERFORMANCES avec AIR à 24°C et EAU à 26°C		
Puissance restituée à 24°C	9,2	13,8
Puissance absorbée en kW à 24°	1,65	2,51
COP** à 24°C	5,58	5,5
PERFORMANCES avec AIR à 15°C et EAU à 26°C		
Puissance restituée en kW à 15°C	7,5	11,7
Puissance absorbée en kW à 15°C	1,59	2,39
COP** à 15°C	4,72	4,89
PRESSION ACOUSTIQUE		
Pression acoustique (à 10 mètres)	35	36
AUTRES ÉLÉMENTS		
Direction ventilateur	Horizontal	
Alimentation électrique	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Dimensions en mm	1005/420/650	1005/420/650
Poids net en Kg	68	75
Température fonctionnement minimum	A partir de 7°C	

* Volume maximum recommandé en France pour une utilisation du 15 mai au 15 septembre avec une bâche à bulles, pour une température de l'eau à 26°.

**COP (Coefficient de performance) = Puissance restituée/puissance absorbée.

Selon données constructeur, conditions des tests : piscine privée avec couverture à bulles et température de l'eau à 26°C. Garantie 2 ans «pièces».